

CONFEZIONATRICI A VASCETTA

Catalogo prodotti



GV 588

GV 90



**SMART
PACK**
PACKAGING MACHINE

Confezionatrici a vaschetta

GV 588

La confezionatrice sottovuoto a vaschetta con atmosfera protettiva GV 588 è caratterizzata dalla massima flessibilità. Estremamente compatta (soli m 2,3 di lunghezza nella versione base) consente di confezionare con un solo stampo n. 2 vaschette da 1/2 gastro, n. 3 vaschette in formato B6, n. 4 vaschette in formato B5 con coperchio e film. È ideale per il confezionamento di carne, salumi, pesce, verdura, frutta e pasta con ogni genere di supporto: PP, PE, C-PET, A-PET, EPP, EPET.



DATI TECNICI

Struttura d'acciaio inox AISI 304

Controllo elettronico tramite PLC e pannello operativo "Touch Screen" con 100 programmi memorizzabili

Segnalazione su display d'eventuali anomalie di funzionamento

Nastro d'alimentazione a 3 o 6 posizioni di carico (passo mm 406)

Nastro di scarico con rulliera

Alternative di lavorazione: vuoto e gas, solo vuoto, lavaggio gas, solo saldatura, skin

Possibilità di lavorazione con stampi a impronta singola o multipla

Dimensioni max. vaschette: singola mm 325x590x100H, doppia mm 325x265x100H, tripla mm 325x180x100H, quadrupla mm 325x135x100H

Altezza di lavoro min. mm 950 con piedi regolabili \pm mm 50

Fascia max. film mm 610, diametro max. mm 200, diametro anima mm 70-75

Sistema di sbobinamento e recupero sfrido automatici

Temperatura di saldatura regolabile fino a 200°C

Tempi di saldatura, vuoto, gas e sbobinamento nastro regolabili

Produzione 4-8 cicli/minuto, secondo i tempi di vuoto/gas, 8/11 cicli/minuto lavaggio gas in funzione della vaschetta utilizzata, 11/13 cicli per solo saldatura, 5/8 cicli per skin

Consumo aria libera LT 46 per ciclo; pressione d'esercizio a 6 BAR

Potenza elettrica installata 4,7 kW trifase + neutro + terra (400V 50Hz)

Gruppo disimpilatore vaschette verticale a funzionamento pneumatico (optional)

Predisposizione consensi da/per dosatori con vibratore pneumatico (optional)

Cella di carico (optional)

Nastro di scarico motorizzato con allineatore vaschette 2x1, 3x1, 4x1 (optional)

Fustellatura automatica sul bordo delle vaschette, con possibilità d'apertura facilitata (optional)

Sistema automatico chiusura vaschette con coperchio (optional)

Pompa per vuoto incorporata da 100 mc/h o pompa esterna (optional)

Peso kg 700

MODELLI

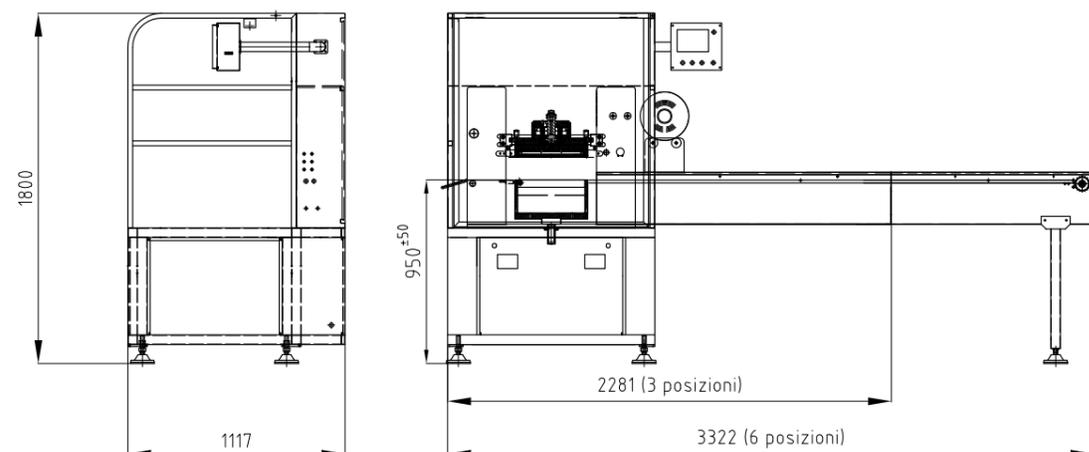
GV 588/3: 3 posizioni di carico con rulliera scarico prodotto

GV 588/6: 6 posizioni di carico con rulliera scarico prodotto

GV 588/6+D: 6 posizioni di carico con disimpilatore

GV 588/6+3+D: 6 posizioni di carico, 3 stazioni di chiusura con disimpilatore

GV 588/6+4+D: 6 posizioni di carico, 4 stazioni di chiusura con disimpilatore



Confezionatrici a vaschetta

GV 90

La confezionatrice sottovuoto a vaschetta con atmosfera protettiva GV 90 garantisce la più elevata produttività, grazie alla funzione che permette di effettuare il cambio stampo in soli 2-3 minuti. Può lavorare nelle modalità: vuoto/gas; solo vuoto; lavaggio gas; solo saldatura; skin. Costruita in acciaio inox AISI 304, è dotata di sistema di chiusura stampi che consente di lavare la macchina con idropulitrice. Adatta per ambienti dove si usano olio e salamoia, è ideale per il confezionamento di carne, salumi, pesce, verdura, frutta, pasta con ogni genere di supporto: PP, PE, C-PET, A-PET. EPP, EPET.



DATI TECNICI

Struttura d'acciaio inox AISI 304

Controllo elettronico tramite PLC e pannello operativo "Touch Screen" con programmi memorizzabili

Segnalazione su display d'eventuali anomalie di funzionamento

Nastro d'alimentazione a 8 posizioni di carico

Nastro di scarico motorizzato con allineatore vaschette 2/1 e 3/1

Lavorazione con 2 stampi in ciclo contemporaneo o singolo

Lavorazione con stampi a impronta singola o multipla (possibilità di saldatura scomparti interni delle vaschette)

Fascia max. film mm 460, diametro max. mm 300

Dimensioni max. vaschette: singola mm 390x270x120H, doppia mm 270x180x120H, tripla mm 270x108x120H

Fustellatura automatica sul bordo delle vaschette con possibilità d'apertura facilitata

Serbatoio espansione gas (LT 22) completo di valvola di sicurezza e riduttore di pressione per garantire la pressione costante nelle confezioni

Sbobinamento film a velocità variabile

Fotocellula per la centratura del film stampato

Temperatura di saldatura regolabile fino a 200°C

Produzione fino a 8 cicli/minuto nei cicli vuoto/gas secondo il tipo di lavorazione richiesta e il prodotto

Consumo aria libera LT 31,5 per ciclo; pressione d'esercizio a 6 BAR

Altezza di lavoro mm 940 con piedi regolabile \pm mm 50

Potenza elettrica installata
8 kW trifase + N + terra (400V 50Hz)

Riscaldamento stampo inferiore regolabile fino a 120°C (optional)

Stazione vibrante vaschette (optional)

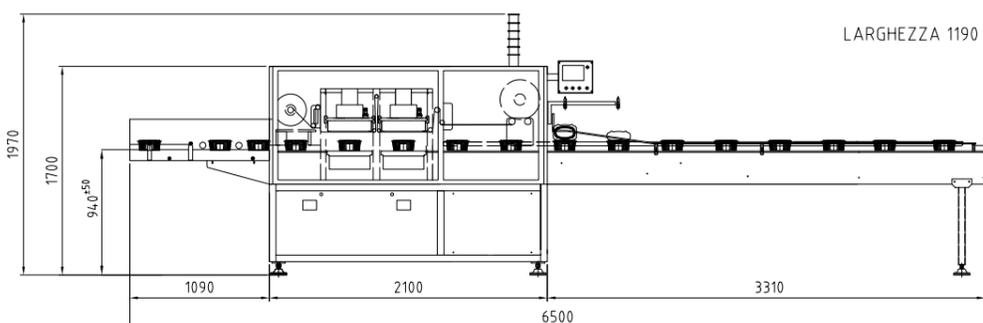
Cella di carico (optional)

Stazione di raffreddamento vaschette (optional)

Predisposizione collegamento bilance - dosatori (optional)

Gruppo disimpilatore doppio per vaschette a quattro posizioni di caricamento (optional)

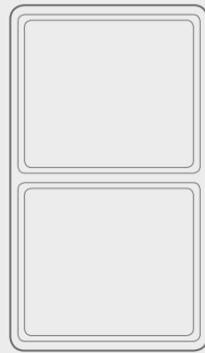
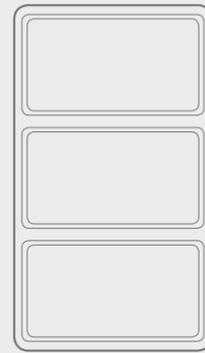
Peso kg 1000



Stampi

GV 588

Massima dimensione vaschette (mm)

N. 1 impronte
325x590N. 2 impronte
325x265N. 3 impronte
325x180N. 4 impronte
325x135

H max 100

Lungo il processo di confezionamento, le confezionatrici GV 588 e GV 90 possono essere dotate di una serie di componenti opzionali:

Disimpilatore

Dosatori olio/salse

Bilancia multitesta

Vibratore pneumatico

Cella di carico

Filtro liquidi

Carrello disimpilatore

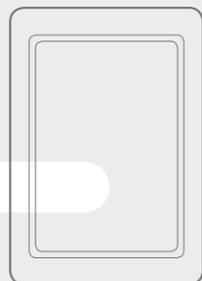
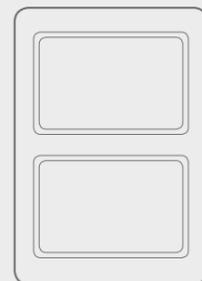
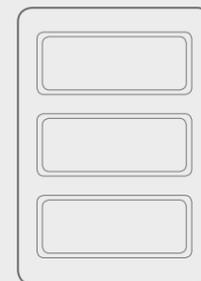
Accessori

OPTIONAL

Stampi

GV 90

Massima dimensione vaschette (mm)

N. 1 impronte
390x270N. 2 impronte
270x180N. 3 impronte
270x108

H max 120

A fine linea, le confezionatrici GV 588 e GV 90 possono essere dotate di una serie di componenti opzionali:

Nastro uscita motorizzato con allineatore 2/1, 3/1, 4/1

Sistemi di etichettatura: dall'alto; dal basso; fascia; sigillo garanzia

Sistemi inkjet per applicazioni lotti; data scadenza; data produzione

Sistemi applicazione astucci; fascette personalizzate

Metal detector

Sistemi stratificazione vaschette con tunnel di retrazione a film termoretraibile

Nastri motorizzati cordilinei per trasporto prodotti

Tavole rotanti

FINE LINEA

Smart Pack progetta e costruisce macchine, impianti e attrezzature per le differenti esigenze del packaging alimentare. L'esperienza del personale tecnico, l'utilizzo di sistemi informatici evoluti, l'impiego di componenti di qualità, i severi controlli funzionali effettuati su ogni macchina si coniugano alla più elevata flessibilità di un'organizzazione aziendale orientata a realizzare impianti all'insegna della massima customizzazione. Il servizio si completa con l'installazione e la messa in funzione dell'impianto presso lo stabilimento produttivo del cliente, a cui viene garantita anche la disponibilità a magazzino della ricambistica e, a richiesta, un programma personalizzato di manutenzione.



**SMART
PACK**

PACKAGING MACHINE

Smart Pack s.r.l.
Via Vitalba, 10/8
23801 Calolziocorte (LC)

T. +39 0341 211 241
F. +39 0341 219 456
info@smartpacksrl.it

smartpacksrl.it